



TERMOSTATO DIGITAL

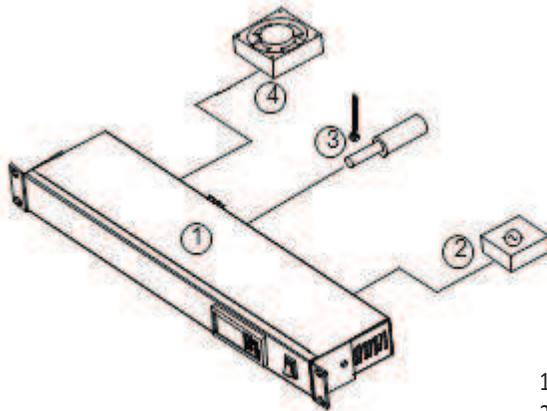

- 1 - Control Temperatura
- 2 - Alimentación
- 3- Sensor Temperatura
- 4- Conexión ventiladores

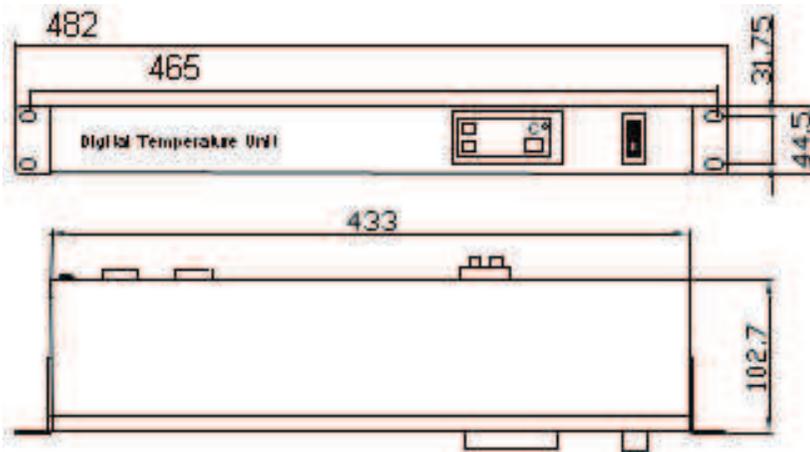

CARACTERISTICAS

- *Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, EIC297-2, PRAT7, GB/T3047.2-9
- *Instalación estándar 19".
- *1U de anclaje frontal.
- *Estructura sencilla de fácil instalación y manejo.
- *Salidas de conexión de ventiladores.
- *Grado de protección: IP23.
- *Rango de temperatura:
 - -10°C ~ 45°C.
 - Ajuste mínimo de -10° (Ajuste por defecto 2°C)
 - Ajuste máximo de 45° (Ajuste por defecto 40°C)
 - Diferencial de temperatura 1°C ~ 10°C (Ajuste por defecto 3°C)
 - Tiempo de retardo en el inicio de 00 ~ 05 Min (Ajuste por defecto 02 Min)
 - Compensación con temperatura ambiente -5°C ~ 5°C (Ajuste por defecto 0°C)
- *Entrada: PTC, 10KΩ.
- *Consumo: 3W.
- *Alimentación: 220VAC.
- *Precisión: ±1°C.
- *Display: 2 líneas, 8 sectores. En rojo.
- *Humedad máxima: ≤85% RH.
- *Material: SPCC acero laminado con acabado en pintura color negro fosfóricas antioxido.
- *Densidad de 2.0mm.