


BASTIDOR CARRIL DIN 3U

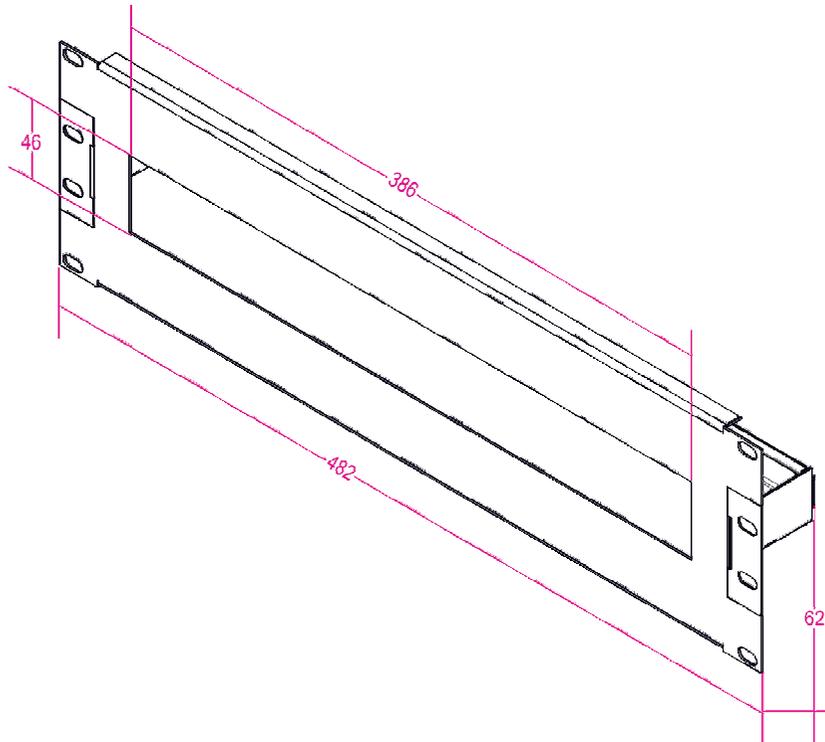

CARACTERISTICAS

- *Diseño especial de dimensiones precisas.
- *3U de anclaje frontal.
- *Instalación estándar 19".
- *Material: SPCC acero laminado con acabado en pintura color negro fosfóricas antioxido.
- *Densidad de 1.4mm.
- *El perfil omega se utiliza para colocación de mecanismos, enchufes, diferenciales, magnetotermicos y elementos para instalación en carril , es el accesorio perfecto para la presentación de los racks.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)
20805	3U	482.6	62	131