



Impresoras de
Sobremesa

RT700i+ series

Potencia y Versatilidad en
una Impresora Compacta

Múltiple conectividad, la tecnología más
avanzada y la facilidad de configuración
se combinan a la perfección en la RT700i+



Líder en la industria con 3 puertos USB Host incluidos.
Ideal para aplicaciones de uso autónomo, conexión
simultánea con teclado, escáner y memoria USB para
almacenar los formatos de etiquetas.



Diseño del soporte de
rollo de etiquetas para
una carga fácil y una
alimentación suave.



Innovador botón "C"
para calibrar la etiqueta,
fácil y rápidamente.

RT700i+ series

Impresora de sobremesa

Easy

Modelo		RT700i+	RT730i+
Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa	
Resolución		203 ppp (8 puntos/mm)	300 ppp (12 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		177 mm/seg	127 mm/seg
Anchura de Impresión		108 mm	105,7 mm
Longitud de Impresión		Mín.4 mm**, máx. 1.727 mm	Mín. 4 mm**, máx. 762 mm
Procesador		CPU 32 Bit RISC	
Memoria	Flash	128MB Flash (60MB disponibles para descargas)	
	SDRAM	128MB	
Tipo de Sensor		Sensor reflexivo ajustable (gama completa) Sensor transmitivo fijo	
Papel	Tipo	En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada	
	Ancho	Mín. 20 mm – Máx. 118 mm	
	Grosor	Mín 0,06 mm – Máx 0,25 mm	
	Diámetro del rollo	Máx.127 mm	
	Diámetro del mandril	25,4 mm, 38,1 mm	
Cinta	Tipo	Cera, mixta, resina	
	Longitud	300 m	
	Ancho	Mín. 30 mm – Máx. 110 mm	
	Diámetro máximo	68 mm	
	Mandril	25,4 mm	
Emulaciones		EZPL / GEPL / GZPL con selección automática	
Software	Programa de diseño	GoLabel (para EZPL únicamente)	
	Controladores	Vista, Windows 7, 8.1 y 10, Windows Server 2012, 2016, MAC, Linux	
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10	
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales	
	Fuentes Escalables	Fuentes TTF (Negrita / Cursiva / Subrayado). 90°, 180°, 270° rotable	
Fuentes Descargadas	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable	
	Fuentes Asiáticas	90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales	
	Fuentes Escalables	Fuentes TTF (Negrita / Cursiva / Subrayado). 90°, 180°, 270° rotable	
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	
	2-D Códigos de barras	Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
Páginas de Código		Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257, Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Gráficos		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software	
Interfaces	USB 2.0		
	RS-232 (conector DB-9)		
	Ethernet 10/100 Mbps		
	3 x USB Host		
Panel de Control		Pantalla color con botones de navegación Botón de encendido / apagado Botón de avance de la etiqueta Botón de calibración de la etiqueta	
Alimentación		Adaptador de corriente. Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz	
Entorno	Temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C	
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a 50°C	
Humedad	Funcionamiento	30-85%, sin condensación	
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación	
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class B	
Dimensiones	Fondo	280 mm	
	Alto	186 mm	
	Ancho	210 mm	
Peso		2,6 Kg, sin consumibles	
Opciones	Módulo cortador		
	Módulo despegador de etiqueta		
	Soporte externo para rollos de hasta 250 mm de diámetro		
	Rebobinador externo		
	Módulo Bluetooth		
	Módulo WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)		
	Reloj en tiempo real		

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.

** La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamento, tipo de papel soporte, etc.

Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.

Aplicaciones

Aplicaciones de las etiquetas y los códigos de barras

Las impresoras **RT700i+** son muy versátiles y avanzadas tecnológicamente, ideales para aplicaciones de uso autónomo sin necesidad de ordenador.



Comercios

Etiquetas de precios, identificación de productos, ingredientes, contenidos, registros, etc.

Aplicaciones Logísticas

Etiquetas de producto, inventarios, logística, control envíos, direcciones, etiquetas postales, etc.

Administración


Etiquetas identificativas de documentos, de control de acceso, gestión de inventarios y registros, sistemas de clasificación, etc.

GoDEX RIBBONS

Cintas de transferencia térmica
Godex de alta calidad

Godex suministra cintas de transferencia térmica Premium para todo tipo de aplicaciones de etiquetado.

- Cera
- Mixto cera / resina
- Resina

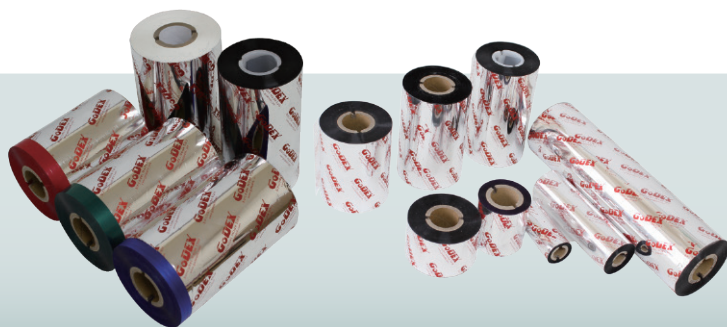

GoDEX PROGRAMMA DE DISEÑO DE ETIQUETAS

Programma GoLabel /
Fácil de utilizar

El programa GoLabel es muy fácil de utilizar ya que gracias a su sistema gráfico, visualizará en pantalla el resultado final de la impresión. GoLabel es la primera opción en el diseño de etiquetas de forma fácil e intuitiva.

Visite www.godexintl.com para descargar gratuitamente el programa de diseño de etiquetas.

