



ARMARIOS MURALES DOBLE CUERPO 19"

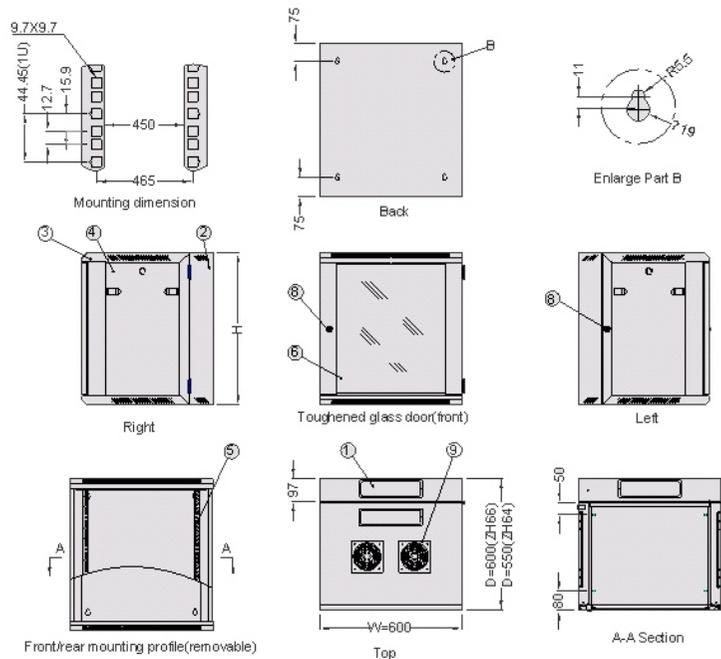

1. Tapa de entrada Cable
2. Panel Trasero
3. Marco
4. Panel lateral
5. Perfil de Montaje
6. Cierre
7. Puerta Frontal
8. Tapa de ventilación

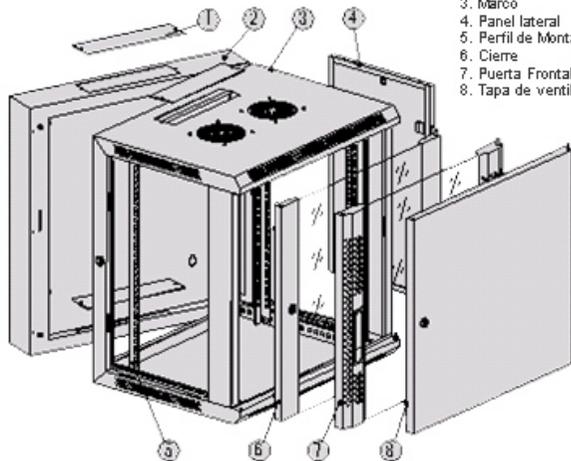

CARACTERISTICAS

- *Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, EIC297-2, PRAT7, GB/T3047.2-9
- *Soldadura de marco estructural de doble sección.
- *Ángulo de apertura de parte trasera por encima de 90º.
- *Diseño especial de dimensiones precisas.
- *Puerta delantera de cristal laminado.
- *Fácil instalación en pared.
- *Puerta con cerradura. Cerradura en paneles laterales opcional.
- *Diversas entradas de cable en la parte superior e inferior del armario con medidas ajustables.
- *Instalación estándar 19".
- *Material: SPCC acero laminado con acabado en pintura color negro fosfóricas antioxido.
- *Densidad del perfil de montaje de 2.0mm, ángulo de montaje 1.5mm, otros 1.2mm.
- *Grado de protección IP20
- *Capacidad de carga estática: 50kg.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje	Volumen (CBM)
21164	9U	600	600	501	670*670*560	0.2513
21165	12U	600	600	635	670*670*695	0.3119
21166	15U	600	600	769	670*670*830	0.3725
21167	18U	600	600	901	670*670*960	0.4309