




Delock Tarjeta PCI Express > 2 x M.2 clave B con RAID interna - Factor de forma de bajo perfil

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande su PC con dos ranuras M.2. Puede conectar dos módulos SATA M.2 con el formato 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 a la tarjeta. Cuando utiliza más de una unidad de estado sólido, tiene la posibilidad de utilizar un nivel RAID diferente.

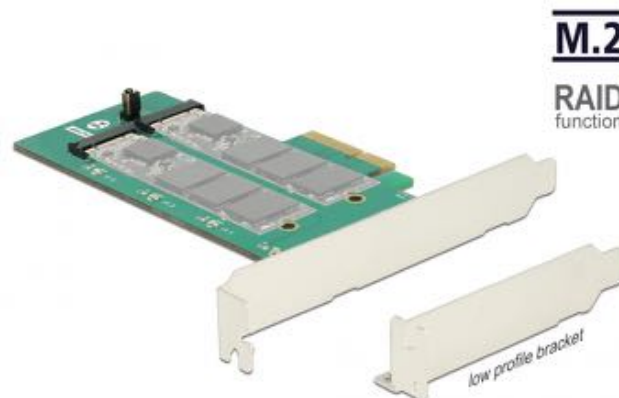

Especificación técnica

- Conector:
interno:
2 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
1 x PCI Express x4
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 22110, 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Soporta RAID 0, 1, SPAN
- 4 x Indicador LED
- Permite el reinicio

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.3
- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- 2 x tornillo de fijación
- Manual del usuario

Número de elemento 89536

EAN: 4043619895366

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: • Box



Image





General	
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 o superior Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Indicador LED:	4 x
Slot:	SATA
Supported module:	Admite módulos con factor de M.2 con el formato 22110, 2280, 2260, 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
Interface	
Interno:	1 x PCI Express x4, V2.0 2 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s
RAID function:	SPAN 0 1