


Delock Tarjeta PCI Express > 1 x USB Type-C™ 3.1 externo hembra + 1 x USB Type-C™ 3.1 externo (Modo Alt DP) hembra

Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en dos ranuras USB-C™ externas. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB-C™, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta. Mediante el uso del cable incluido, el conector Displayport de la tarjeta PCI Express se puede enchufar a una salida Displayport de una tarjeta gráfica en la placa base. Por lo tanto, un puerto USB-C™ debe tener la funcionalidad Modo Alt DP. Se puede conectar un monitor a este puerto para transmitir señales de vídeo y audio.

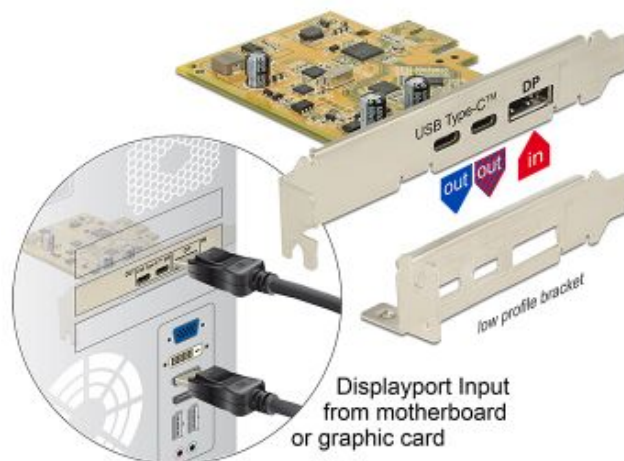

Especificación técnica

- Conectores:
externo:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra (función Modo Alt DP)
 - 1 x Displayport hembra de 20 pines (para función Modo Alt DP)interno:
 - 1 x PCI Express x1, V3.0
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1142
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Especificación Displayport 1.2
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Alimentación via puerto PCI Express
- Alimentación eléctrica por puerto: 7,5 vatios máximo (5 V / 1,5 A)
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.4.x
- PC con una ranura PCI Express libre
- Tarjeta gráfica con salida Displayport (para compatibilidad con Modo Alt DP)

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Cable Displayport
- Low profile soporte posterior
- Driver en CD
- Manual del usuario

Número de elemento 89582

EAN: 4043619895823

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box





Image





General	
Especificación técnica:	standard eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1 Displayport 1.2
Supported operating system:	standard Linux ex Kernel 4.4.x Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Externo:	standard 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra 1 x Displayport hembra de 20 pines (para función Modo Alt DP)
Interno:	standard 1 x PCI Express x1, V3.0
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	standard Asmedia ASM1142
Velocidades de transferencias de datos:	standard SuperSpeed USB 10 Gbps