
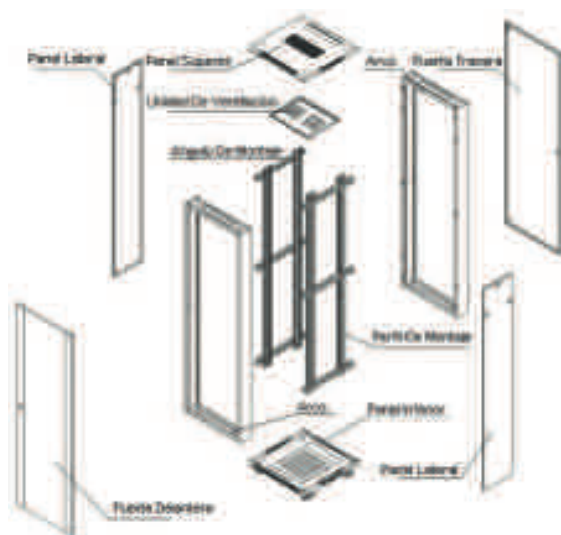


ARMARIOS RACK 22U DE SUELO 19"

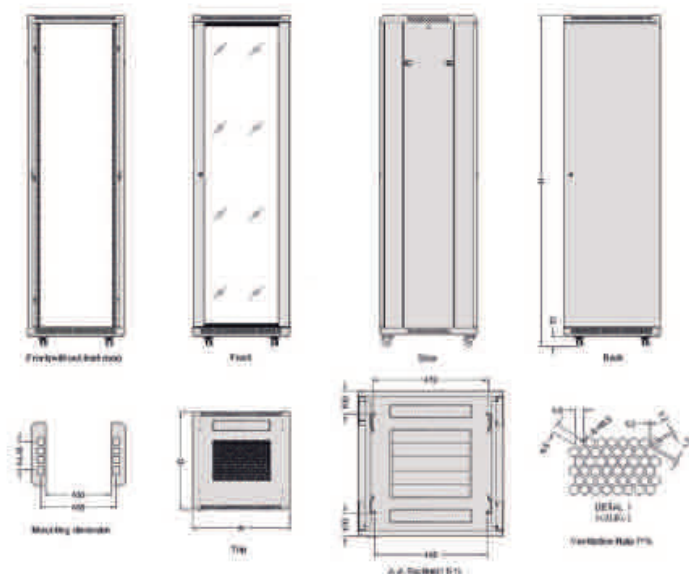

CARACTERISTICAS

- *Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, EIC297-2, PRAT7, GB/T3047.2-9
- *Diseño especial de dimensiones precisas.
- *Se puede seleccionar entre puerta delantera de cristal y trasera metálica o puerta delantera micro perforada y trasera doble micro perforada.
- *Ambas puertas con cerradura. Cerradura en paneles laterales opcional.
- *Pies ajustables y ruedas giratorias de gran capacidad de carga, instalables a la vez.
- *Diversas entradas de cable en la parte superior e inferior del armario con medidas ajustables.
- *Kit de union de armarios opcional.
- *Instalación estándar 19".
- *Paneles laterales desmontables y fáciles de colocar.
- *Material: SPCC acero laminado con acabado en pintura color negro fosfóricas antioxido.
- *Densidad del perfil de montaje de 2.0mm, ángulo de montaje 1.5mm, otros 1.2mm.
- *Grado de protección IP20
- *Capacidad de carga estática: 800kg.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje	Volumen (CBM)
20716	22U	600	600	1166	670*670*1200	0.5386
20717	22U	600	800	1166	670*870*1200	0.6994
20715	22U	600	1000	1166	670*1070*1200	0.8602
20719	22U	800	600	1166	870*670*1200	0.6994
20720	22U	800	800	1166	870*870*1200	0.9082
20718	22U	800	1000	1166	870*1070*1200	1.1170
-	22U	800	1200	1166	870*1270*1200	1.3258