





Absolutamente Rápido

5 veces

Más Rápido que un disco duro tradicional

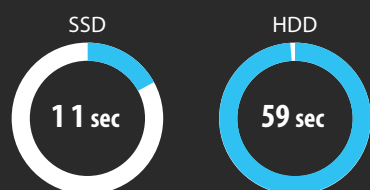

Tiempo Arranque de Window 7*
5.3 veces más rápido que Disco Duro



Velocidad de Lectura Secuencial*
5.4 veces más rápido que Disco Duro

*Basado en el rendimiento de SSD360S

Discos de Estado Sólido | SATA III 6Gb/s

La próxima generación de disco de estado sólido SATA III 6Gb/s de Transcend ofrecen una mejora significativa de rendimiento y habilidad para Ultrabooks, netbooks, portátiles y equipos de sobremesa modernos. Diseñado para usuarios con necesidades multitarea, la mejora de productividad que aportan los discos sólidos de Transcend son la solución ideal para actualizar equipos para sistemas multimedia avanzados, y para uso intensivo de videojuegos.



Tiempos de carga más cortos, y sin tiempos de espera

- Potente controlador con chip flash de primer nivel
- Soporta el modo de ultrabaja energía DevSleep
- Soporta las funciones TRIM, NCQ y S.M.A.R.T.
- Silencioso, baja consumo. Resistencia a golpes y vibraciones
- 3 Años de Garantía Limitada



Factor de forma ultra fino, 6.8mm

SSD370S (Aluminio) Ordering Information

TS32GSSD370S	32GB
TS64GSSD370S	64GB
TS128GSSD370S	128GB
TS256GSSD370S	256GB
TS512GSSD370S	512GB
TS1TSSD370S	1TB



SSD340K (Aluminio) Ordering Information

TS32GSSD340K	32GB
TS64GSSD340K	64GB
TS128GSSD340K	128GB
TS256GSSD340K	256GB




SSD360S (Aluminio) Ordering Information

TS128GSSD360S	128GB
TS256GSSD360S	256GB



SSD220S (Aluminio) Ordering Information

TS240GSSD220S	240GB
TS480GSSD220S	480GB




Todos los modelos incluyen adaptador de montaje 3.5" (excepto los modelos SSD360S y SSD220S)

*Nota: Para los usuarios Mac recomendamos que visite nuestras Soluciones Apple

Discos Sólidos Transcend Serie 2.5"

SSD370	SSD360S	SSD340	SSD220S
--------	---------	--------	---------



Dimensiones			100mm x 69.85mm x 6.8mm					
Peso (máx.)	63g		58g	59g	58g			
Interfaz	SATA III 6Gb/s (backwards compatible with SATA 3 Gb/s and SATA 1.5 Gb/s)							
Factor Forma	2.5 inch							
Controlador	TS6500		TS6510	JMICRON JMF670H	SM2256KAB			
Capacidad	32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB		128GB, 256GB	32GB, 64GB, 128GB, 256GB	240GB, 480GB			
Voltaje de Funcionamiento			DC 5V					
Temperatura de Funcionamiento			0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)					
Medio de Almacenamiento	Memoria MLC NAND Flash		Memoria MLC NAND Flash	Memoria MLC NAND Flash	Memoria TLC NAND Flash			
Comando TRIM y NCQ	●		●	●	●			
S.M.A.R.T.	●		●	●	●			
Caché DRAM DDR3	●		–	●	●			
Recolección Avanzada de Basura	●		●	●	●			
Modo DevSleep	●		●	●	●			
Máximo Rendimiento Lectura/Escritura Secuencial (ATTO)*	32GB	230MB/s, 40MB/s		–		230MB/s, 45MB/s		240GB: 550MB/s, 450MB/s 480GB: 550MB/s, 450MB/s
	64GB	450MB/s, 80MB/s		–		400MB/s, 90MB/s		
	128GB	550MB/s, 170MB/s		540MB/s, 200MB/s		550MB/s, 170MB/s		
	256GB	560MB/s, 320MB/s		540MB/s, 340MB/s		550MB/s, 330MB/s		
	512GB	560MB/s, 460MB/s		–		–		
	1TB	560MB/s, 460MB/s		–		–		
Máximo Rendimiento Lectura/Escritura Aleatoria de Archivos 4K (CrystalDiskMark)*	32GB	90MB/s, 40MB/s		–		90MB/s, 45MB/s		240GB: 330MB/s, 330MB/s 480GB: 330MB/s, 330MB/s
	64GB	170MB/s, 80MB/s		–		170MB/s, 90MB/s		
	128GB	270MB/s, 170MB/s		140MB/s, 200MB/s		290MB/s, 170MB/s		
	256GB	300MB/s, 300MB/s		140MB/s, 300MB/s		310MB/s, 320MB/s		
	512GB	300MB/s, 300MB/s		–		–		
	1TB	300MB/s, 300MB/s		–		–		
Máximo Rendimiento Lectura/Escritura Aleatoria de Archivos 4K (IOmeter)*	32GB	20,000 IOPS/10,000 IOPS		–		20,000 IOPS/11,000 IOPS		240GB: 80,000/80,000 IOPS 480GB: 80,000/80,000 IOPS
	64GB	40,000 IOPS/20,000 IOPS		–		40,000 IOPS/22,000 IOPS		
	128GB	70,000 IOPS/40,000 IOPS		35,000 IOPS/50,000 IOPS		70,000 IOPS/40,000 IOPS		
	256GB	70,000 IOPS/70,000 IOPS		35,000 IOPS/70,000 IOPS		75,000 IOPS/80,000 IOPS		
	512GB	75,000 IOPS/75,000 IOPS		–		–		
	1TB	75,000 IOPS/75,000 IOPS		–		–		
Garantía			3 Años de Garantía Limitada					

*La velocidad puede variar debido al hardware, software y uso del equipo, y capacidad del dispositivo.
[Plataforma] ASUS P8Z68-V PRO / Intel Core i7 / 4G DDR3 1333
[Configuración del sistema] OS: Windows 7 professional 64 bit, Disco Duro/Disco Sólido testado como disco de sistema conectado a puerto SATA III. (AHCI habilitado)