




Delock Tarjeta PCI Express > 1 x Serie + 1 x Paralelo

Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un PC en un puerto serie externo y un puerto paralelo externo. A esta tarjeta puede conectar diferentes dispositivos, como escáneres, impresoras, ratones, etc.

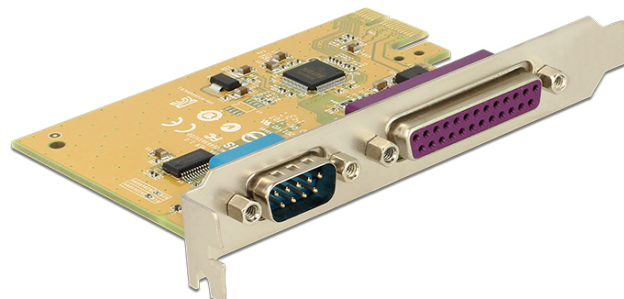

Especificación técnica

- Conector:
externo:
1 x DB9 RS-232 serie macho
1 x DB25 paralelo hembra
interno:
1 x PCI Express x1, V2.0
- Conjunto de chips: SUN2410
- **Especificación serie:**
 - Velocidades de transferencias de datos de hasta 115,2 Kb/s
 - FIFO: 128 bytes
 - Compatible con 16C950 UART
 - Señales: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
 - La protección ESD ± 15 kV para todas las señales serie cumple el estándar IEC1000-4-2
- **Especificación paralelo:**
 - Velocidades de transferencias de datos de hasta 1,8 MB/s
 - FIFO: 16 bytes
 - SPP, EPP, ECP, BPP compatible IEEE 1284

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura PCI Express libre

Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Driver en CD
- Manual del usuario

Número de elemento 89446


EAN: 4043619894468

País de origen: China

Paquete: Retail Box



Image





General	
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit
Interface	
Externo:	1 x serial RS-232 DB9 male 1 x DB25 paralelo hembra
Interno:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Velocidades de transferencias de datos:	Parallel 1,8 MB/s Seriell 115,2 Kb/s
FIFO:	Parallel 16 byte Seriell 128 byte
UART:	Seriell 16C950
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard